
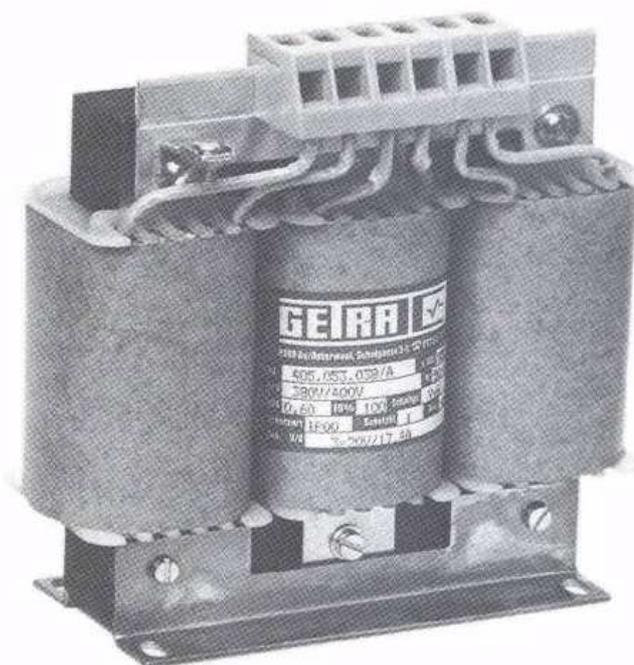


Dreiphasen-Anlassdrosseln

Motor-Leistungsbereich 1,5 – 30 kW
 Frequenz 50/60 Hz – Sinus
 Nennspannung 400 V
 Anlaufstrombegrenzung auf 3 x I Nenn
 Fußwinkelbefestigung
 Reihenklempen fingersicher nach VBG 4
 Isolationsklasse $t_a = 40^\circ\text{C}/\text{B}$
 Schutzklasse I
 Schutzart IP00
 Maße für Einbauehäuse und
 Sonderausrüstungen siehe unter Registerteil K

AD

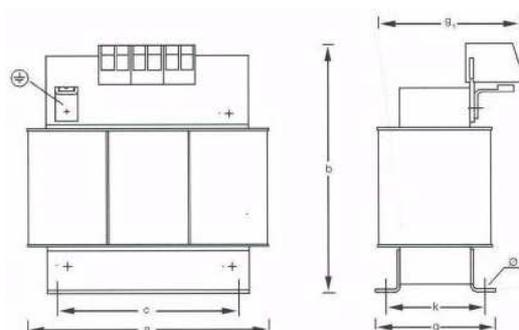

Technische Daten

Maße

Typ	Motor-	Gewicht								
	Nennleistung									
	kW	ca. kg	a	b	b1	c	g	g1	k	ø
AD 1,5	1,5	3,0	120	117	141	90	65	69	51	4,8x9
AD 2,2	2,2	4,6	150	145	168	113	69	68	52	5,8x11
AD 3,0	3,0	6,2	150	143	166	113	84	83	67	5,8x11
AD 5,5	5,5	8,8	180	172	192	136	88	86	69	7x13
AD 7,5	7,5	9,9	180	174	194	136	98	96	79	7x13
AD 11	11	16,1	228	223	236	176	93	86	74	7x13
AD 15	15	20,2	228	218	231	176	117	110	98	7x13
AD 22	22	23,9	240	234	246	185	114	111	94	9x13
AD 30	30	31,7	264	252	262	200	135	122	105	10x18