


## Einphasen-Ringkerntransformatoren nach VDE0570/EN61558 Aufbau mit Kernlochverguß und Zentralbefestigung

Leistungsbereich 15 – 1000VA  
Anschluss an freien Enden  
Isolationsklasse ta = 40°C/B  
vorbereitet für Schutzklasse II  
Schutzart IP00  
Elektrische Daten wie R-Reihe

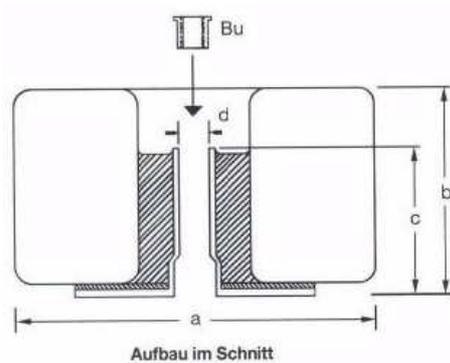

### Technische Daten Maße

Typ

	a	b	c	d	Bu
RV 50	58	31	35	5,6	M 4
RV 30	72	33	35	5,6	M 4
RV 50	80	35	35	5,6	M 4
RV 80	89	41	40	6,4	M 5
RV 120	91	54	40	6,4	M 5
RV 160	111	50	45	8,1	M 6
RV 200	111	58	45	8,1	M 6
RV 250	112	61	45	8,1	M 6
RV 300	126	59	50	8,1	M 6
RV 400	131	62	50	8,1	M 6
RV 500	140	71	60	9,8	M 8
RV 750	146	92	60	9,8	M 8
RV 1000	160	89	60	9,8	M 8