

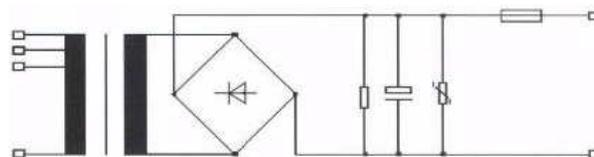



Gleichspannungsversorgung 1-phasig

Leistungsbereich 50 – 240 Watt
 Welligkeit 5%
 Transformator- Prüfspannung nach VDE0570
 Reihenklempen fingersicher nach VBG 4
 Primär- Anzapfungen bei $\pm 5\%$ zur Netzspannungsanpassung.
 Varistor- Schutzbeschaltung am Ausgang.
 Überlast- und Kurzschluss- Schutz durch eingebaute Schmelzsicherung.
 LED- Betriebsanzeige (als Option).

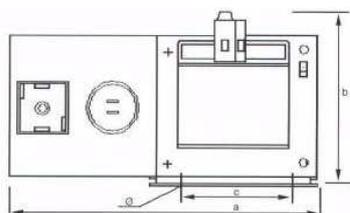

TGC 92

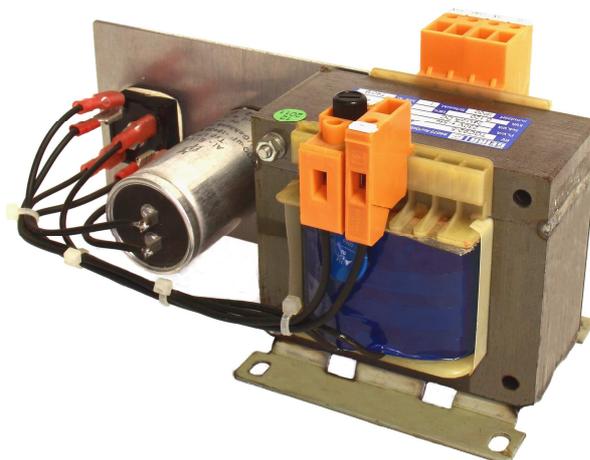

Standartreihe
 Prim. 230V $\pm 5\%$, 50/60Hz, Sek.24V DC,
 ab 7,5A Aufbau mit Kühlkörper.

Technische Daten Maße

Typ	Leistung in Watt	Maße							Gewicht ca. kg
		a	b	c	g	g1	k	ø	
TGC 92-2	50	185	98	56	66	97	55	4,8x8	1,7
TGC 92-3	80	190	102	64	73	105	61	4,8x8	2,2
TGC 92-5	125	200	113	84	86	105	70	5,8x9	3,0
TGC 92-7	180	202	119	80	85	105	68	5,8x9	3,8
TGC 92-10	240	215	129	90	98	114	80	5,8x12	5,6